

 **Emulator EmuTECH Pb-Level-02** przeznaczony jest do aut, w których wskaźnik poziomu benzyny opada w czasie jazdy na gazie i nie wraca do poziomu rzeczywistego po uruchomieniu auta. Emulator przywraca prawidłowe wskazanie poziomu benzyny przy każdym uruchomieniu auta.

Sposób montażu:

Określeć przewód sygnałowy - napięcie na nim musi zmieniać się w zależności od poziomu benzyny. Następnie rozciąć ten przewód i podłączyć:


- Przewód zielony emulatora do przewodu idącego w stronę ECU auta
 - Przewód żółty do przewodu sygnałowego z pływaka
 - Przewód brązowy podłączyć do przewodu masowego czujnika poziomu benzyny
 - Przewód pomarańczowy podłączyć do zasilania pompy
 - Zasilanie emulatora podłączyć za bezpiecznikiem 4A znajdującym się w wiazce instalacji gazowej. Mase emulatora podłączyć do akumulatora

 **Эмулятор EmuTECH Pb-Level-02** предназначен для автомобилей, в которых показатель уровня бензина снижается во время езды на газе и не возвращается на правильный уровень после запуска автомобиля. Эмулятор восстанавливает правильное показание уровня бензина при каждом запуске автомобиля.

Способ установки:

Определить сигнальный провод - напряжение на нём должно изменяться в зависимости от уровня бензина. Далее разрезать этот провод и подключить.

- Зелёный провод эмулятора к проводу идущему в сторону ЭБУ автомобиля
 - Жёлтый провод к сигнальному проводу из поплавка
 - Коричневый провод подключить к проводу массы датчика уровня бензина
 - Оранжевый провод подсоединить к питанию насоса
 - Питание эмулятора подключить за предохранителем А4, находящийся в проводке газовой инсталляции. Массу эмулятора подключить к эмулятору.

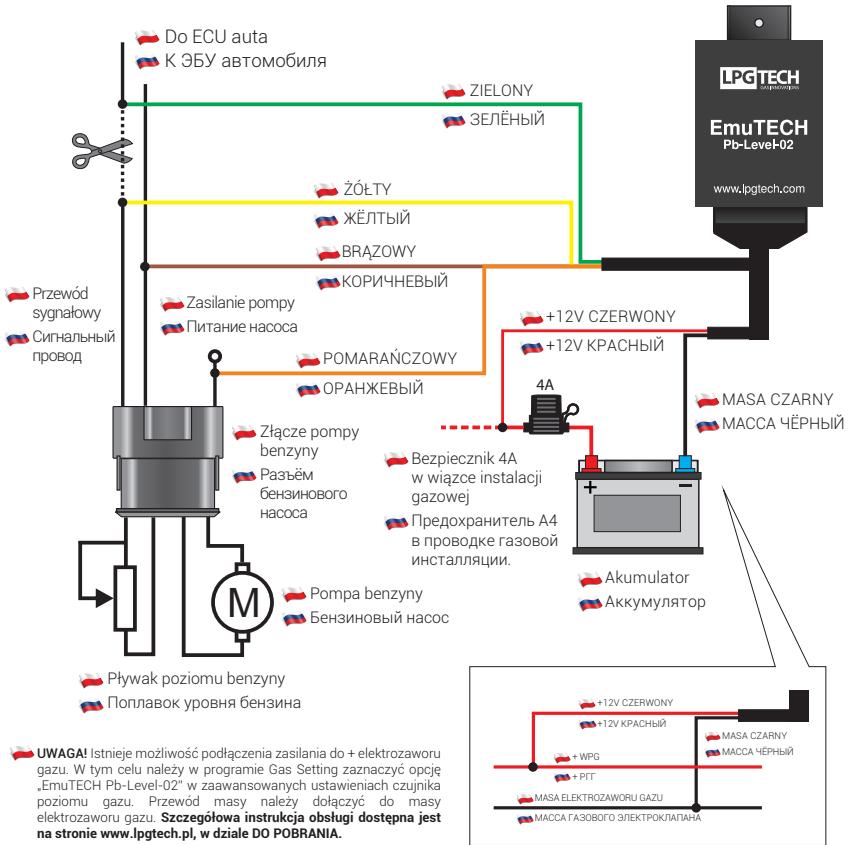

 UWAGA! Istnieje możliwość podłączenia zasilania do + elektrozaworu gazu. W tym celu należy w programie Gas Setting zaznaczyć opcję „EmuTECH Pb-Level-02” w zawszanowionych ustawieniach czujnika poziomu gazu. Przewód masy należy dołączyć do masy elektrozaworu gazu. Szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest na stronie Inptech.pl w dziale DO POBRANIA.

 **ВНИМАНИЕ!** Существует возможность подключения к газовому электроклапану. Для этого необходимо в программе Gas Setting выбрать опцию "Endpoint PB-Level-02" в приведенных настройках датчика уровня газа. Провод массы необходимо подключить к массе газового электроклапана. Подробная инструкция по обслуживанию находится на сайте www.lpgtech.ru, в закладке **СКАЧАТЬ**.

EmuTECH Pb-Level-02: Schemat podłączenia Схема подключения

LPG TECH
GAS INNOVATIONS